

## Základní motor TRINOXFLEX

**BME 14-3 L**

Objednávkové číslo  
**433.403**



### Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Délka	320 mm
Hmotnost	2,1 kg

### Základní motor TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene

## Příslušenství

### Satinovací brusný nástavec




Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Objednávkové číslo  
433.462

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Brusný nástavec na pásové broušení trubek

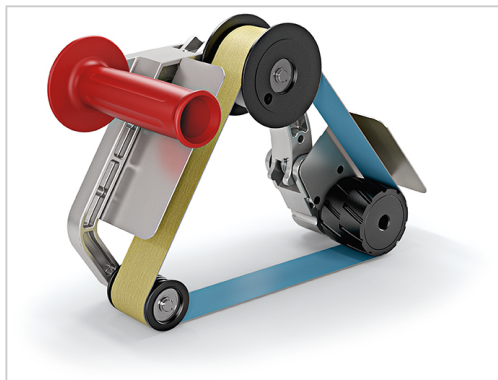

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

Objednávkové číslo  
433.470

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Brusný nástavec na kartáčování

Objednávkové číslo  
**461.555**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

### Brusný nástavec na koutové svary

Objednávkové číslo  
**503.762**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Nástavec na broušení koutových svarů pro TRINOFLEX. Montáž bez nástrojů - rychlovýměnný systém.