

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměny hlavy 18,0 V

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Objednávkové číslo
504.068



Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměny hlavy 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Elektronika: regulace otáček, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a čidlo na monitorování teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Inovativní excentrická brusná hlava se zdvihem 4 mm, pro snadné dosažení kvality opracování povrchu stupně Q3 a Q4
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	1130-1730 ot/min
Počet zdvihů naprázdno (MH-T)	3900-5850 /min
Počet zdvihů naprázdno (MH-X)	3200-4700 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy	2,8 kg

Základní vybavení

1 excentrická brusná hlava MH-X	457.205
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní vak	408.867

Příslušenství

Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
457.183



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropech.

Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo
457.205



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

Příslušenství

Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo
457.175

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Trojúhelníková brusná hlava

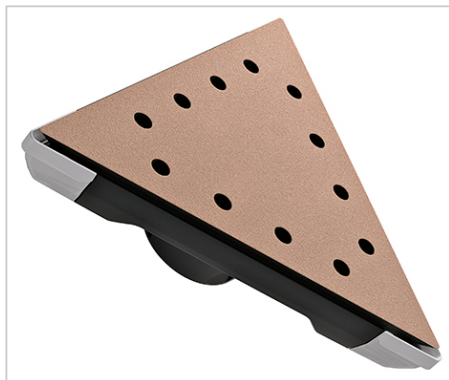

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým bruskám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušení práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo
457.191

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	P 16
Jednotka balení	10

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

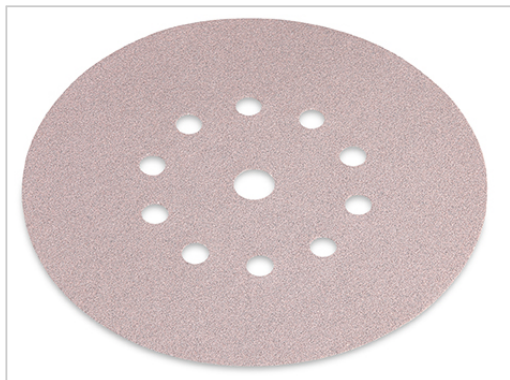

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

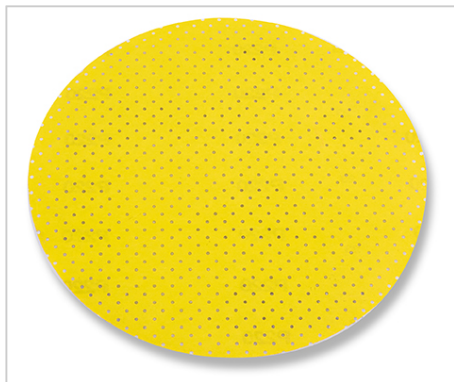

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Příslušenství

Prodloužení



Objednávkové číslo
409.294

Technické atributy

Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Rychlý clip-adatér




Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Clip-rychloupínací kroužek červený

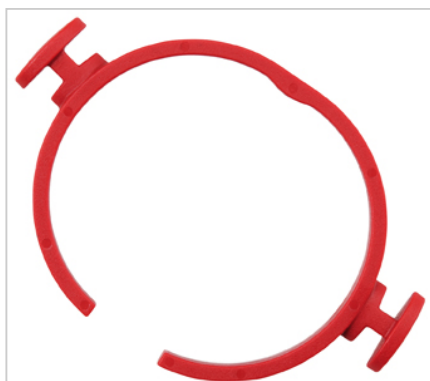

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

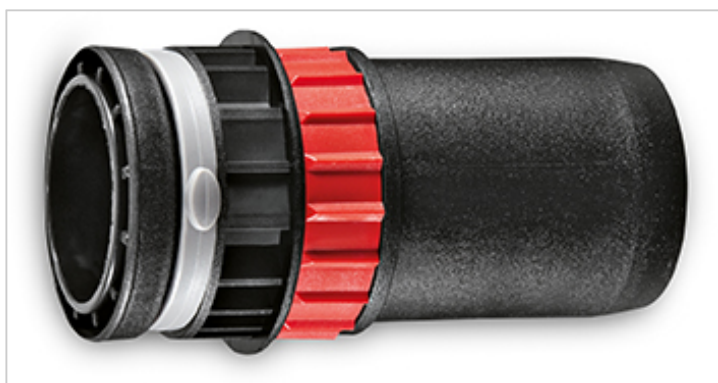


Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

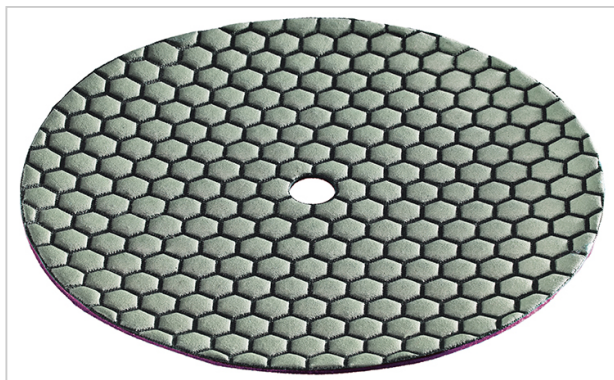


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.060

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

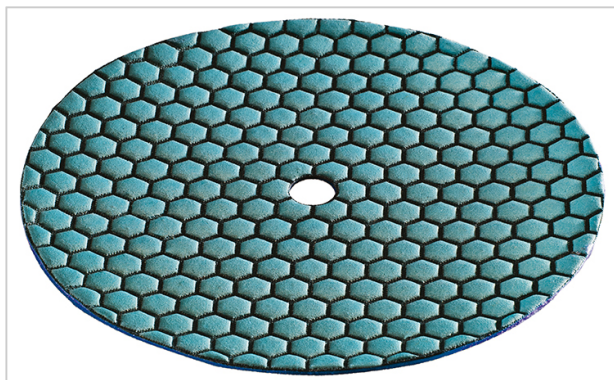

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

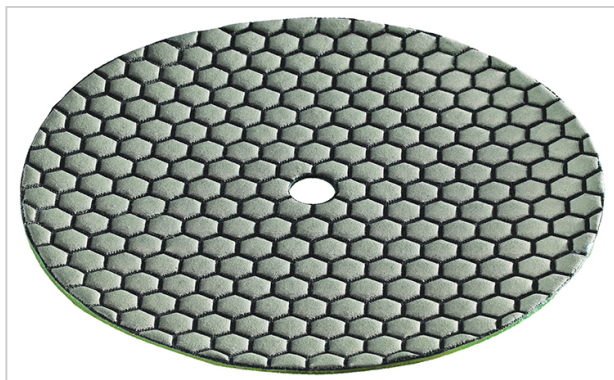


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	80
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

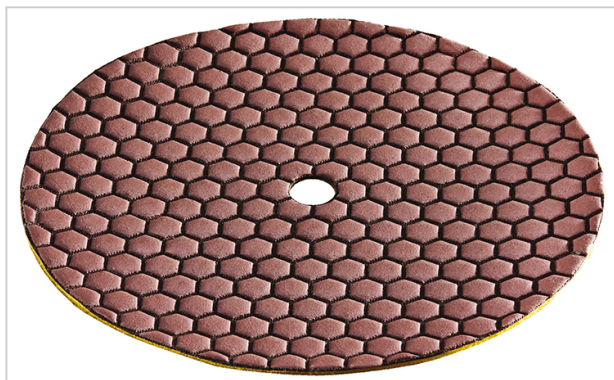

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Příslušenství

Brusná mřížka na suchý zip

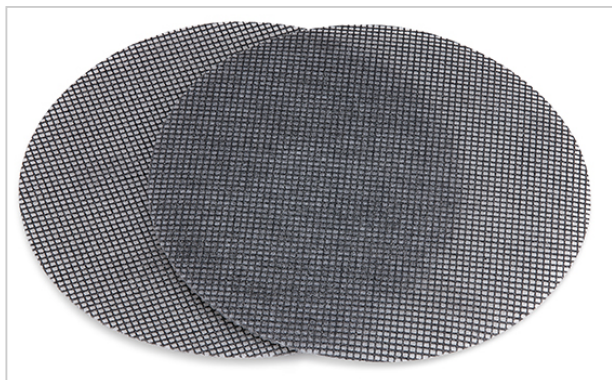


Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

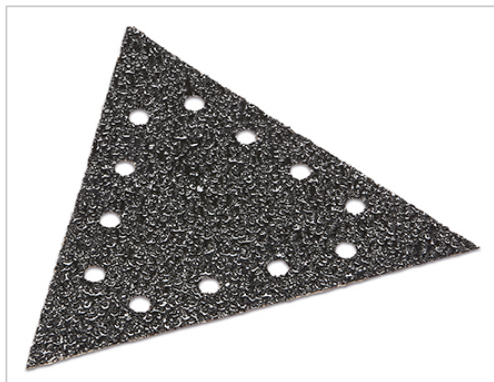


Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.095

Technické atributy

Rozměr v mm	290
Zrno	P 16
Jednotka balení	10

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

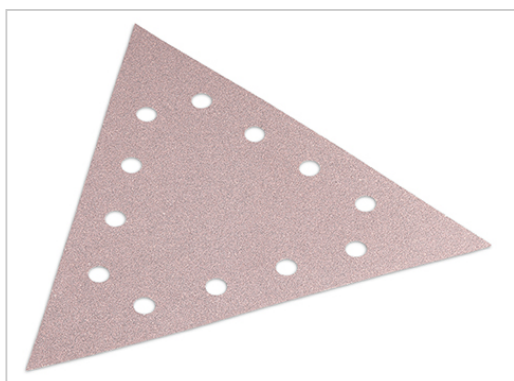

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
290	P 40	20	370.940
290	P 60	25	348.554
290	P 80	25	348.562
290	P 100	25	348.570

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technické atributy			
290	P 120	25	349.240
290	P 150	25	349.259
290	P 180	25	349.267
290	P 220	25	348.589
290	5x P 80/100/1 20/150/180	25	370.959

Příslušenství

Interface Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
470.678



Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
472.603




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brousou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Příslušenství

Unášecí talíř, trojúhelníkový

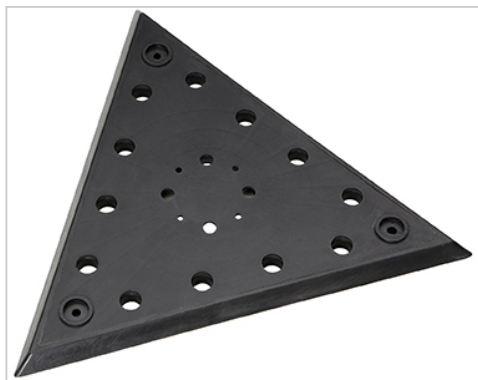

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Objednávkové číslo
472.611

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



Objednávkové číslo
483.109

Technické atributy

Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Příslušenství

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117




Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
483.486

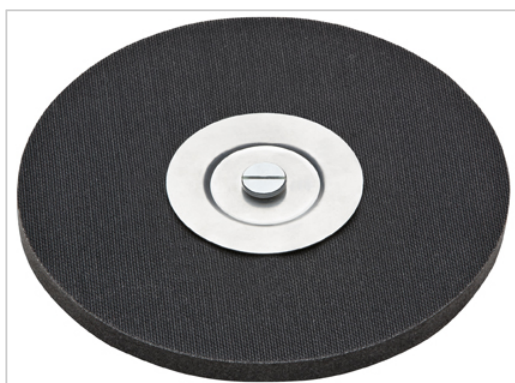

Technické atributy	
Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepavní vak

Objednávkové číslo
408.867



Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1

Lehká a robustní přepavní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Vložka do přepavní brašny pro uložení hlavy/rukojeti

Objednávkové číslo
407.666



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepavní brašny.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---