

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Klasická leštička s krytem převodovky

**L 1503 VR**

Objednávkové číslo  
**250.280**



### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	140 mm
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1200-4900 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	305 x 75 x 110 mm
Hmotnost	1,9 kg

### Klasická leštička s krytem převodovky

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Díky velkému rozsahu otáček velmi vhodná pro perfektní práci s leštícími nástroji od Ø 80 do max. Ø 140 mm
- + Kolébkový spínač
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

### Základní vybavení

1 postranní rukojeť	194.034
---------------------	---------

## Příslušenství

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.271**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.298**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Zapečetění



**Objednávkové číslo**  
**443.301**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

### Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



**Objednávkové číslo**  
**317.098**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

## Příslušenství

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo  
**376.531**



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**442.682**




Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

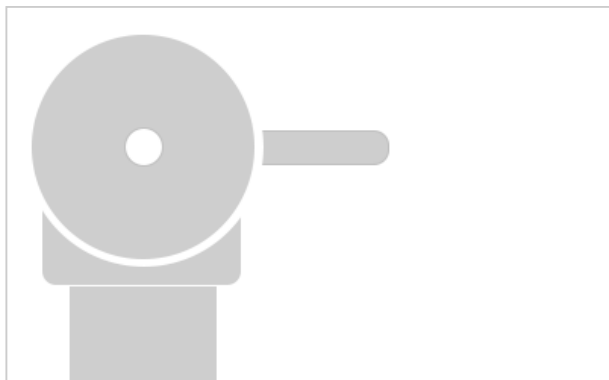

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Objednávkové číslo  
**446.254**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	35 Ø
Jednotka balení	1

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Objednávkové číslo  
**420.492**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	75 Ø
Jednotka balení	1

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).

Objednávkové číslo  
**240.311**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

## Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo  
**350.737**



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).  
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

## Lešticí houbička

Objednávkové číslo  
**442.631**



Technické atributy	
Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo  
**434.264**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

### Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo  
**434.272**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**442.658**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.442**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.



## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.450**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

**Objednávkové číslo**  
**442.666**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.302**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.310**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**442.674**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.345**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

**Objednávkové číslo**  
**434.353**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

**Objednávkové číslo**  
**342.521**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící rouno Premium



Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 Ø	1	420.484
140 Ø	1	376.515

### Plstěný talíř



Objednávkové číslo  
**122.726**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Náhradní plst'



S fibrovou zadní stranou.

Objednávkové číslo  
**122.742**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Taška pro leštičku




Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Objednávkové číslo  
**333.573**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sada prodloužení pro rotační leštičku

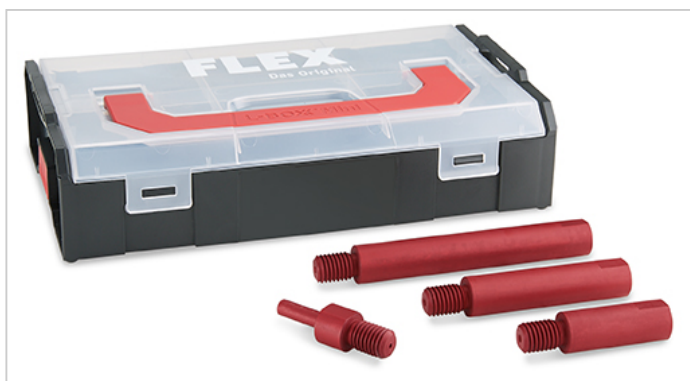

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří

Objednávkové číslo  
**458.813**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unašeč max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítilnu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

## Inspekční svítilna

Objednávkové číslo  
**463.302**



Technické atributy	
Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.