

## Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Objednávkové číslo  
469.076



### Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

- + Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
- + Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
- + Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš - odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
- + Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Klidný běh díky optimalizaci vibrací
- + Speciální tlumený talíř na suchý zip pro leštění a broušení
- + S nárazuodolným pryžovým kroužkem na ochranu povrchů
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory

#### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	400-2000/-300 0/-4000/-5800 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	800-4000/-600 0/-8000/-1160 0/min
Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez aku	0,63 kg

#### Základní vybavení

1 rotační adaptér DT-P	492.396
1 excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3	492.418
1 excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12	492.426
1 lepicí talíř 30 Ř BP-M/SR D30 PXE	492.388
1 talíř na suchý zip 30 Ø BP- M D30 PXE	492.353
1 talíř na suchý zip 75 Ø BP- M D75 PXE	492.361
2 leštící houbčky PSX-G 40	442.631
2 leštící houbčky PS-V 40	442.658

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

#### 2 leštící houbčky PS-V 60

2 leštící houbčky PS-V 60 492.442

2 leštící houbčky PS-O 60 492.450

2 leštící houbčky PS-R 80 434.345

1 hadřík z mikrovláken MW-  
C 317.098

1 leštěnka P03/06-LDX 250 443.298  
ml

1 leštěnka P05/05-LDX 250 443.271  
ml

2 aku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048

1 rychlonabíječka CA 417.882  
10.8/18.0

1 přepravní kufřík L-BOXX® 414.085  
136

1 vložka do kufru 473.014

## Příslušenství

### Speciální lepicí talíř odhlučňný

Objednávkové číslo  
**492.388**



Technické atributy	
Rozměr v mm	30 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný lepicí talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

### Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo  
**492.353**



Technické atributy	
Rozměr v mm	30 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

### Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo  
**492.361**



Technické atributy	
Rozměr v mm	75 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

## Příslušenství

### Adaptér rotační



Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Objednávkové číslo  
**492.396**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Excentrický adaptér, 3 mm zdvih



Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdice, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Objednávkové číslo  
**492.418**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Excentrický adaptér, 12 mm zdvih



Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Objednávkové číslo  
**492.426**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo  
**442.631**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**492.434**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.264**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**442.658**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**492.442**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2



## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo  
**434.442**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

### Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo  
**442.666**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2



## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**492.450**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.302**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**442.674**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.345**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

## Příslušenství

### Leštící rouno Premium

Objednávkové číslo  
**420.484**



Technické atributy	
Rozměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1

Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

### Rychlonabíječka

Objednávkové číslo  
**417.882**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**418.048**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,26 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**439.657**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo  
**438.294**




#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,43 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

### Vložka do kufříku

Objednávkové číslo  
**473.014**

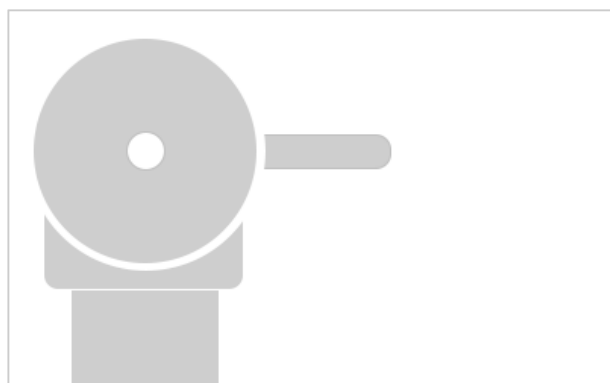

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®



**Objednávkové číslo**  
**414.085**

#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.