

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

SE 125 18.0-EC/5.0Set

Objednávkové číslo
504.157



Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček - 4 stupně, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Novinka, co se týče kombinace planetového a úhlového pohonu pro snížení hluku a co nejlepší otáčivý moment
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	2,2 kg

Základní vybavení

1 ochranný kryt SG D125 SE	393.363
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	445.142
1 přídatné držadlo GS-SW SE M8	507.164
1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F	391.727
4 brusné kotouče Ø 125 mm	1 sada
1 čelní klíč zalomený	398.365
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka	392.731
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	503.134

Příslušenství

Sada na nerez (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.428



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

Sada na barvy (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.436



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102 1, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sada na kámen (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.444



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

Filcový kotouč z přírodních vláken

Objednávkové číslo
393.355



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken




Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Diamantový brusný kotouč

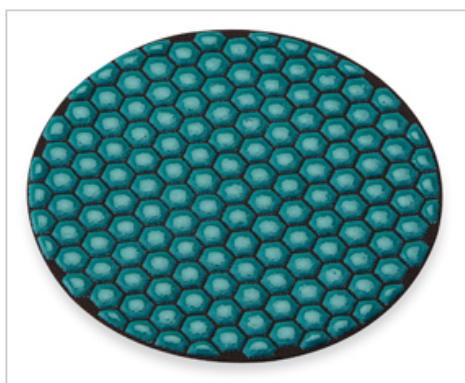

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Objednávkové číslo
382.817

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.825

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.833

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.841

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.868

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.876

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.884

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Objednávkové číslo
382.965

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Talířový kartáč



Objednávkové číslo
409.030

Technické atributy

Upnutí nástroje	M 14
Jednotka balení	1

Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
391.727



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
393.363




Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Příslušenství

Upínací příruba

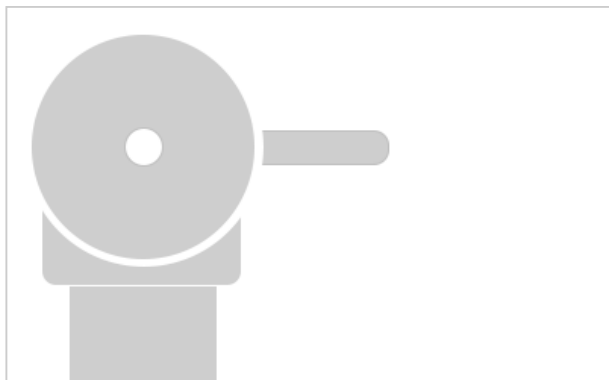

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Objednávkové číslo
393.371

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

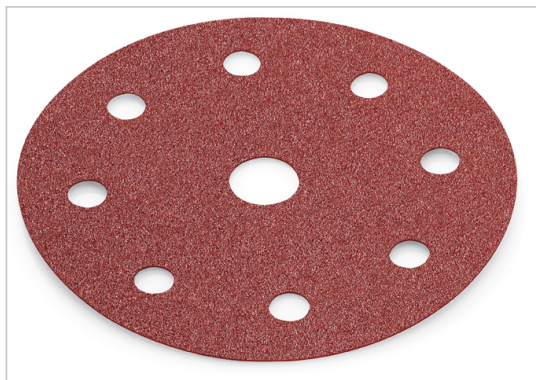

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo
358.614

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.622



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.630




Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Příslušenství

Postranní držadlo

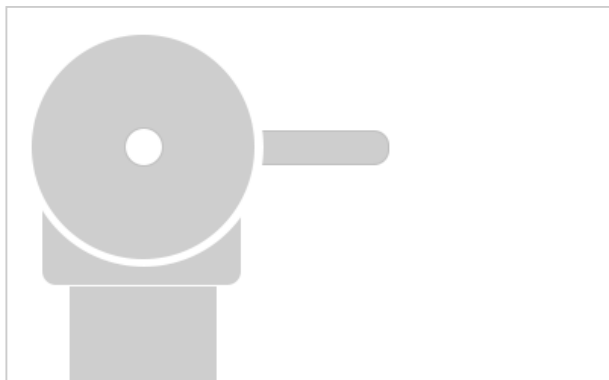

Postranní držadlo, závit M 8.

Objednávkové číslo
507.164

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Objednávkové číslo
445.142

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu

Objednávkové číslo
406.708

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro redukci sacího podtlaku.

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy

Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Příslušenství

Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5

Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093




Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
503.134

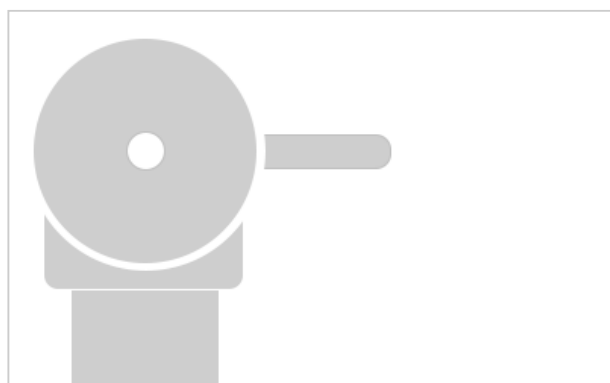


Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Příslušenství

Protiskluzná vložka L-BOXX®

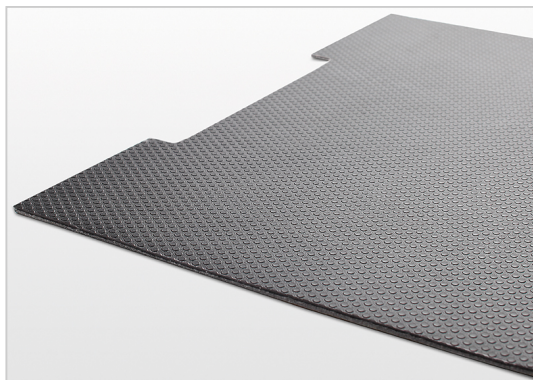

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Objednávkové číslo
419.389

Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1