

## Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14

### VAC 800-EC Air Protect 14

Objednávkové číslo  
505.749



#### Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14

- + Filtry HEPA 14 v čističce vzduchu FLEX jsou schopny odfiltrovat ze vzduchu v místnosti až 99,995% virových a bakteriálních částic velikostí mezi 0,2  $\mu\text{m}$  a 0,3  $\mu\text{m}$ . Riziko infekce virem Covid-19 je tedy velmi významně sníženo
- + S viry obsaženými v aerosolech, s bakteriemi, prachem i pily lze bojovat. Použití čističky zajišťuje nejen zdravější klima v místnosti, ale také snižuje obsah virů ve vzduchu v místnosti na minimum.
- + Pro udržování čistého vzduchu při sanačních pracích ve "špinavých provozech". Chrání uživatele filtrací jemného prachu při použití filtrů s aktivním uhlím a filtrů pro jemný, hrubý prach M/H
- + Prach je odsáván přímo v místě vzniku. Díky instalaci mobilních umělohmotných stěn a propustí je docílen podtlak, brání šíření prachu mimo pracovní oblast
- + Monitorování objemu vzduchu se stavitelným průtokem vzduchu otočným spínačem. Potřebný podtlak lze volně nastavit a přizpůsobit pracovnímu prostředí
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Nízká pracovní hlučnost, s funkcí nočního provozu
- + Kompaktní konstrukce, nejlehčí nářadí své třídy se systémem vedení vzduchu 125  $\text{R mm}$
- + Vysoké proudění vzduchu

#### Technické atributy

Příkon	170 W
Nominální odběr proudu	1,7 - 1,45 A
Počet otáček při chodu naprázdno	0-3930 ot/min
Max. výkon proudění vzduchu	544 $\text{m}^3/\text{h}$
Plocha filtrů	H13 > 7,26 $\text{m}^2$
Jištění	10 VA
Koncovka pro odsávání	$\varnothing$ 125 mm
Hladina intenzity hluku	1 m, 58 dB(A)
Délka kabelu	3,5 m
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v)	373 x 400 x 508 mm
Hmotnost (bez filtr)	7,2 kg

#### Základní vybavení

1 HEPA filtr H14	488.194
1 vložka předfiltru G3	1 ks z 477.699
1 filtr na hrubé nečistoty G4	477.702

## Příslušenství

### Adaptér



Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu  $\varnothing$  125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Objednávkové číslo  
**477.648**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér



Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu  $\varnothing$  125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Objednávkové číslo  
**488.178**

#### Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Mřížka

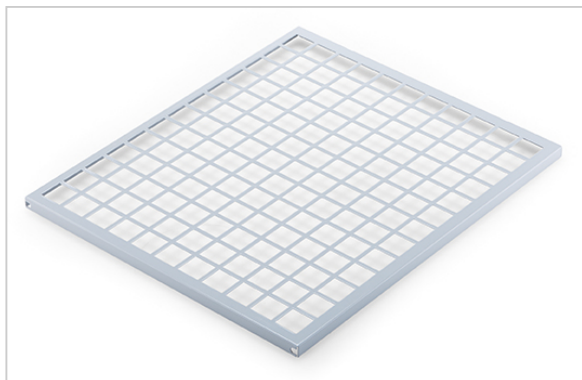

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo  
**477.656**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér pro usměrnění vzduchu



Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo  
**477.664**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Hadice



Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně přičky  $\varnothing$  125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

#### Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	477.672
1	500.399
1	488.186

### Hadice



Foliová hadice 88 m,  $\varnothing$  125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

**Objednávkové číslo**  
**477.680**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Předfiltrační vložky G3



Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo  
**477.699**

#### Technické atributy

Jednotka balení	10
-----------------	----

### Hrubý filtr G4




Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo  
**477.702**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Filtr s aktivním uhlím G4

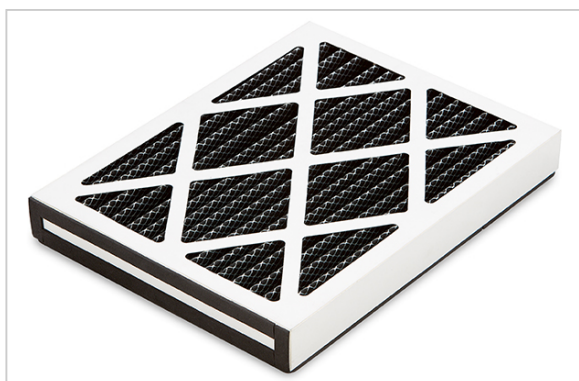

Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů.

Objednávkové číslo  
**477.710**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Vhodný pro VAC 800-EC.

## Filtr na jemný prach F7

Objednávkové číslo  
**477.729**



### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

## Filtr HEPA H13

Objednávkové číslo  
**477.737**



### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

## Příslušenství

### Filtr HEPA H14



Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

**Objednávkové číslo**  
**488.194**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Dveřní propust



Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

**Objednávkové číslo**  
**477.753**

#### Technické atributy

Rozměry (d x v)	2300 x 1300 mm
Jednotka balení	10