

GYSFLASH 6.24 je speciálně navržen tak, aby nabíjel všechny typy baterií 6, 12, 24V, jako jsou motocykly, auta, užitková vozidla. Je vybavena 7 módy s inteligentní nabíjecí křivkou pro optimální nabíjení. Součástí je speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou až do 15 Ah.

### UNIVERZÁLNÍ NABÍJENÍ

#### • Navrženo pro nabíjení všech typů baterií 6V, 12V a 24V:

- 6/12 V: 1,2 Ah až 125 Ah nebo pro údržbu do 170 Ah.
- 24 V: 15 Ah až 100 Ah nebo pro údržbu až do 170 Ah.


#### • Specifický režim: Určeno pro bezpečné nabití malých baterií (<15 Ah).

• **Adaptér zapalovače cigaret**, nabíjejte baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).

• **Optimalizované nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojená, aby se udržela životnost baterie. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat pomocí správných nastavení.

### VYSOKÝ VÝKON NABÍJENÍ

- 7 módů nabíjecí křivky zajišťuje maximální výkon akumulátoru a dlouhou životnost.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2V (SOS Recovery )

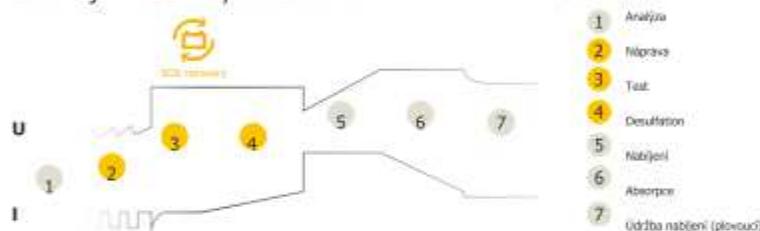

### BEZPEČNOST / OCHRANA PALUBNÍ ELEKTRONIKY VOZIDLA

• **Ochrana palubní elektroniky vozidla:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Technologie proti jiskření.

• **Ochrana proti chybám při výběru napětí.**

• **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.


• **Integrovaná teplotní sonda**, která zabráňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

• **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

### ERGONOMIKA

- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé / snadné připojení vodotěsných konektorů.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Může být připojena do sítě.

Dodáváno s:



### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák  
2,5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
35 cm - 029439



Indikátor nabíjení  
56 cm



M6  
029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	I <sub>q</sub>	mm	mm		IP			
220-240 V AC	130 W	6 A 4 A	6/12 V 24 V	1.2 < 125 Ah 15 < 100 Ah	1.2 < 170 Ah 15 < 140 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m